


جدول مشخصات عملگرهای خطی سری LAC



در این مطلب مدل های مختلف سری LAC با مشخصات آنها برای شما به صورت جدول نمایش داده شده است تا بتوانید مدل مورد نظر خود را انتخاب کنید. عملگرهای LAC از دو سری تشکیل شده اند که هر کدام هم مدل های مختلفی دارند. عملگرهای خطی معرفی شده ساخت شرکت HIWIN است.

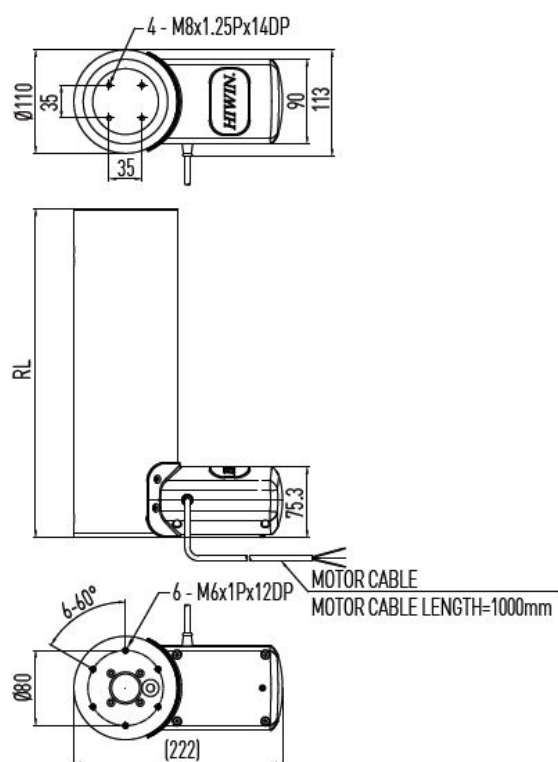

مدل های سری LAC1:

Option


مشخصات



Hall sensor (1 2) Potentiometer (3) پلاگ: DIN 4PIN plug/Stereo plug/Mono plug	نوع پیچ	ACME
	وزن	5/6 کیلوگرم
	Protection	IP54
	کنترلرهای مناسب	تمام کنترلر ها
	دمای کاری	40- 5 درجه سانتی گراد
	حداکثر کورس جابجایی	400 میلیمتر

مدل	نوع اسکرو	ماکسیمم تراست (N)	ماکسیمم Pulling (N)	ماکسیمم holding ((N)	سرعت (mm/s) Load =Max./Load=0	کورس استاندارد (mm)	چرخش کار %	ماکسیمم جریان (A)	راشون سنسور Hall ((mm/pluse	راشون پتانسیومتر (ohm/mm)
LAC1-1	-	2000	500	2000	8/12	300 400 500	- - - - -	10	12VDC 24VDC - 5	0/064 6/67

مدل سری LAC2:

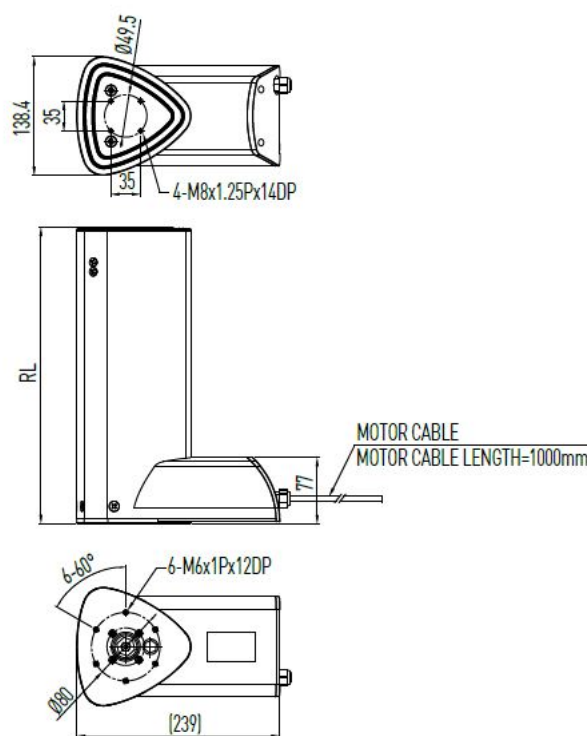

Option	مشخصات
Hall sensor (1 2) Potentiometer DIN 4PIN plug/Stereo plug/Mono plug (3) پلاگ: DIN 4PIN plug/Stereo plug/Mono plug 4) Position Feedback	نوع پیچ
	وزن
	Protection
	کنترلرهای مناسب
	دمای کاری
	حداکثر کورس جابجایی

مدل	نوع اسکرو	ماکسیمم تراست (N)	ماکسیمم Pulling (N)	ماکسیمم holding ((N)	سرعت (mm/s) Load =Max./Load=0	کورس استاندارد (mm)	چرخش کار %	ماکسیمم جریان (A)	راشون سنسور Hall ((mm/pluse	راشون پتانسیومتر (ohm/mm)
LAC3-1	-	2000	500	2000	8/12	300 400 500	- - - - -	10	12VDC 24VDC - 5	1 6/67



نشر این مطلب تنها با ذکر منبع و نام مترجم مجاز است.

مطلب متعلق به [صنعت بازار](#) است. | برگرفته شده از کاتالوگ شرکت Hiwin | ترجمه شده توسط صنعت بازار